


# 6&8HEM 6 & 8 Flutes High Speed 45° Helix End Mills

## 6&8날 고속가공용 45° 헬릭스 엔드밀

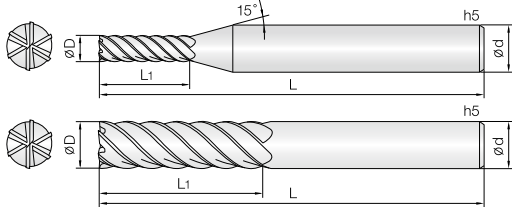

Shield Edge 432P

- 고경도강(HRc50~60), 프리하든강 계열의 고정밀 가공 엔드밀
- 실리콘계 코팅(Si) 처리하여 내마모성이 우수합니다.
- 균일한 런아웃과 고정밀 공차 적용으로 초정밀가공에 적합합니다.
- 인선부 강성을 보강하여 날부치핑을 최소화 하였습니다.
- 45°헬릭스 형상으로 설계하여 고속, 고이송가공에 적합합니다.
- 초미립자 초경합금(0.2 $\mu$ m)을 채택, 고속절삭시 뛰어난 성능을 발휘합니다.

### • Endmills for pre-hardened and hardened steels(HRc50~62)

- Good wear resistance by Si-based PVD coating.
- Precise run-out and tolerance for finish machining.
- Reinforced edge design for preventing edge chipping.
- 45° degree helix design for high speed, feed condition.
- Outstanding performance at high speed machining by ultra fine (0.2 $\mu$ m) WC grade.

Condition	D Size	D Tolerance	Condition	D Size	D Tolerance
$\varnothing D \neq \varnothing d$	$\varnothing 3 \sim 6$	+0 ~ -0.01mm	$\varnothing D = \varnothing d$	$\varnothing 6$	-0.005 ~ -0.015mm
	$\varnothing 8 \sim 25$	+0 ~ -0.015mm		$\varnothing 8 \sim 12$	-0.01 ~ -0.025mm
		$\varnothing 16 \sim 25$		-0.015 ~ -0.03mm	

단위 : mm

Order Number	날경 Diameter D	날장 Length of cut L1	전장 Overall Length L	생크 Shank Dia d	비고	Order Number	날경 Diameter D	날장 Length of cut L1	전장 Overall Length L	생크 Shank Dia d	비고
6HEM 030 100 S06	3	10	50	6							
6HEM 030 150 S06	3	15	50	6							
6HEM 040 120 S06	4	12	50	6							
6HEM 040 160 S06	4	16	50	6							
6HEM 050 150 S06	5	15	50	6							
6HEM 050 200 S06	5	20	60	6							
6HEM 060 150 S06	6	15	50	6							
6HEM 060 200 S06	6	20	60	6							
6HEM 060 250 S06	6	25	65	6							
6HEM 060 300 S06	6	30	70	6							
6HEM 060 350 S06	6	35	75	6							
6HEM 080 200 S08	8	20	60	8							
6HEM 080 250 S08	8	25	65	8							
6HEM 080 300 S08	8	30	75	8							
6HEM 080 350 S08	8	35	80	8							
6HEM 080 400 S08	8	40	90	8							
6HEM 080 450 S08	8	45	100	8							
6HEM 080 500 S08	8	50	100	8							
6HEM 100 250 S10	10	25	70	10							
6HEM 100 350 S10	10	35	90	10							
6HEM 100 450 S10	10	45	100	10							
6HEM 100 500 S10	10	50	100	10							
6HEM 100 600 S10	10	60	110	10							
6HEM 120 300 S12	12	30	80	12							
6HEM 120 400 S12	12	40	90	12							
6HEM 120 500 S12	12	50	100	12							
6HEM 120 600 S12	12	60	110	12							
6HEM 120 700 S12	12	70	120	12							
6HEM 160 350 S16	16	35	90	16							
6HEM 160 500 S16	16	50	110	16							
6HEM 160 650 S16	16	65	120	16							
6HEM 160 800 S16	16	80	150	16							
6HEM 160 900 S16	16	90	160	16							
6HEM 160 1000 S16	16	100	160	16							
6HEM 200 450 S20	20	45	100	20							
6HEM 200 600 S20	20	60	120	20							
6HEM 200 800 S20	20	80	150	20							
6HEM 200 900 S20	20	90	160	20							
6HEM 200 1000 S20	20	100	160	20							
6HEM 200 1100 S20	20	110	170	20							
6HEM 200 1200 S20	20	120	180	20							
8HEM 250 1000 S25	25	100	160	25							
8HEM 250 1250 S25	25	125	200	25							

■ 6&8EM은 RPM 동일, FEED만 최대 50% Up 적용.


■ Use the same RPM and raise up the feed up to 50% for 6&8HEM.

• RPM : rev./min • Feed : mm/min

## 측면절삭 Side Cutting

피삭재 Material	공구강 / 금형강 Tool steels / Mold steels SCM/HPM				합금강/프리하든강 Alloy Steels / Pre-hardened Steels NAK80 / KP4M				고경도강 Hardened Steels STAVAX / SKD11				열처리 / 고경도강 Heat-treated steels / Hardened Steels SKD11 / SKD61						
	경도 Hardness				30 ~ 40HRc				40 ~ 45HRc				50 ~ 55HRc				55 ~ 62HRc		
외경 Outside Diameter	RPM	FEED	Ap	Ae	RPM	FEED	Ap	Ae	RPM	FEED	Ap	Ae	RPM	FEED	Ap	Ae			
			Axial Depth	Radial Depth			Axial Depth	Radial Depth			Axial Depth	Radial Depth			Axial Depth	Radial Depth			
ø 1	24,000	149	1.5	0.05	9,600	33	0.5	0.03	19,200	111	1.5	0.05	9,300	28	0.5	0.03			
ø 1.5	24,000	186	2.25	0.075	9,600	42	0.75	0.045	19,200	139	2.25	0.075	9,000	36	0.75	0.045			
ø 2	24,000	248	3	0.1	9,600	56	1	0.06	19,200	186	3	0.1	8,200	47	1	0.06			
ø 3	23,040	564	4.5	0.15	9,216	127	1.5	0.09	18,432	423	4.5	0.15	7,373	108	1.5	0.09			
ø 4	17,280	653	6	0.2	6,912	147	2	0.12	13,824	490	6	0.2	5,530	125	2	0.12			
ø 5	8,640	743	7.5	0.25	3,456	167	2.5	0.15	6,912	557	7.5	0.25	2,765	142	2.5	0.15			
ø 6	6,480	861	9	0.3	2,592	194	3	0.18	5,184	646	9	0.3	2,074	165	3	0.18			
ø 8	5,184	861	12	0.4	2,074	194	4	0.24	4,147	646	12	0.4	1,659	165	4	0.24			
ø 10	4,320	861	15	0.5	1,728	194	5	0.3	3,456	646	15	0.5	1,382	165	5	0.30			
ø 12	3,240	713	18	0.6	1,296	160	6	0.36	2,592	535	18	0.6	1,037	136	6	0.36			
ø 16	2,592	535	24	0.8	1,037	120	8	0.48	2,074	401	24	0.8	829	102	8	0.48			
ø 20	2,318	431	30	1	927	97	10	0.6	1,854	323	30	1	742	82	10	0.60			
ø 25	3,090	386	37.5	1.25	1,236	87	12.5	0.75	2,472	290	37.5	1.25	989	74	12.5	0.75			

절입량  
Depth of Cut

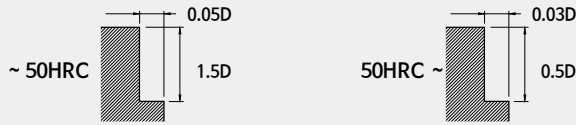

- 날 끝이 정밀하게 연삭되어 있습니다. 파손을 피하기 위해 가능하면 비접촉 방식으로 측정 하십시오.
- 상기 조건표는 4날 기준이며, 6&8날시 회전수는 유지하고 피드는 안정적인 속도 내에서 최대 50%까지 UP 해주십시오.
- HRC62 이상 고경도강 가공시 같은 직경의 같은 비율로 20% DOWN 시켜주십시오.
- 유효장이 길게 체결할시 회전수와 피드를 같은 비율로 DOWN 해주십시오.
- 상기 절삭조건은 참고 수치이므로 실 가공시 가공 형상, 가공 목적, 적용 기계에 따라 조건변경 요망 합니다.
- 조건표가 기계의 최대 스피들 속도를 초과하거나 버 및 적열 현상이 발생할 때 스피들 속도와 이송속도를 비례하여 조정 하십시오.
- 에어브로, 절삭유, 오일미스트쿨러를추천하며, 칩을 잘 제거하고 가공시 발열과 발화에 주의 하십시오
- The edge of the flute precisely grinded. If you want to measure the tool, and to avoid damaging on the flutes, use non-contact measuring method.
- The parameters on the table is based on 4flutes. For using 6 or 8flutes, use the same RPM and raise up the feed up to 50% in stable milling condition.
- When milling workpiece, HRC over 60 hardened steel, reduce 20% of the RPM and feed compared to the same diameter.
- Use this table for your reference. Adjust the parameters depending on your machining geometry, machining purpose and CNC.
- If the table over the maximum RPM and feed of your machine, or found red heat on the material, adjust RPM and feed in the same proportion.
- Air blow or mist coolants are recommended and note for chip emission, heat, or ignition.